



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- 1x Halterung und Mount-Platte
- 3x M6 x 25 Schrauben
- 1x 5cm Aluminium-Spacer
- 3x M6 x 75 Schrauben
- 1x Kennzeichenplatte mit Kennzeichenbeleuchtung
- 4x Senkschrauben M6
- 3x Madenschrauben
- 1x M8 x 65 Schraube
- 2x M6 x 55 Schraube

**HEINZBIKES SIDE MOUNT - KENNZEICHENHALTER ZUR SEITLICHEN MONTAGE
PASSEND FÜR BMW R NINET MODELLE 2014 - 2020**

ALLGEMEINE HINWEISE

Vor Beginn der Arbeiten empfiehlt es sich die im Teilegutachten und der Montageanleitung befindlichen Tipps und Hinweise sorgfältig durch zu lesen. Arbeiten an der Lenkung sowie an der Bremsanlage stellen ein Sicherheitsrisiko dar! Fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Folgen haben! Führen Sie die Arbeiten nicht durch, wenn Sie nicht sicher im Umgang mit diesen Arbeitsbereichen sind!

Bremsanlagen und deren Komponenten sind sicherheitsrelevante Fahrzeugteile. Daher dürfen diese Arbeiten nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Bremsflüssigkeit kann lackierte Oberflächen und Verkleidungen beschädigen. Alle Flächen mit geeigneten Mitteln vor Beschädigungen schützen.


Bei den nachfolgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Achten Sie darauf, dass das Motorrad sicher steht und halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.

Nach Abschluss aller Arbeiten ist eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind alle Schraubverbindungen auf festen Sitz, Dichtigkeit und alle beweglichen Teile auf ausreichenden Freigang zu prüfen. Ebenso ist die Funktion der elektrischen Anlage sowie der Diebstahlsicherungen zu prüfen.

Bei sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen dürfen Arbeiten nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Es wird keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, übernommen.

**ALLE SCHRAUBEN MÜSSEN MIT SCHRAUBENSICHERUNGSMITTEL BEFESTIGT WERDEN.
WIR EMPFEHLEN DIES ABER ERST NACH DER KOMPLETTEN MONTAGE DES HALTERS.**

MONTAGE-ANLEITUNG SIDE MOUNT FÜR BMW R nineT

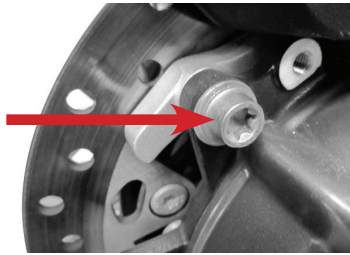

Fahrzeug sicher abstellen, sodass es nicht umfallen oder wegrollen kann.

Hintere Befestigungsschraube des Bremssattels lösen und entnehmen.

Halterung, Aluminium-Spacer und Mount-Platte mit Hilfe der drei mitgelieferten Schrauben verbinden. Schraubensicherung mittlerer Stärke verwenden.

Vorbereitete Halterung mit Mount-Platte am Fahrzeug ansetzen und befestigen. Anzugsdrehmoment der M6 x 55mm Schrauben: 9,5 Nm, Schraube M8 x 65: 24Nm

Kennzeichenplatte ausrichten und das entsprechende Lochbild an den vier Punkten anzeichnen.

Kennzeichenplatte an den vier gewünschten Stellen mit Bohrer durchbohren. 6,5 mm für die Befestigung und 4mm für die Kabelführung (Vormarkierungen unter den entsprechenden Befestigungspunkten)

Mit den mitgelieferten Senkschrauben die Kennzeichenplatte an der Mount-Platte befestigen. Kabel der Kennzeichenbeleuchtung in den dafür vorgesehen Kanal legen und nach hinten durchführen.

Kennzeichen von unten durch die SLIP INN-Öffnung einführen. Darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden. Von der Rückseite mit Madenschrauben fixieren. Schraubensicherung verwenden.

Achtung: Amtliche Kennzeichen sind Stanzteile, deren Außenmaße unterschiedlich sein können. Bei Bedarf, Kante des Kennzeichens oben oder unten etwas nacharbeiten.

Die komplette serienmäßige Kennzeichenhalterung inklusive Kennzeichenbeleuchtung nach Werkstatthandbuch entfernen.



Kennzeichenbeleuchtung an die originalen Kabel anschließen (Rot ⊕ Schwarz ⊖) mit Hilfe von professionellen Lötverbindungen. Kabel gut isolieren und sauber verlegen.

Während und nach Abschluss aller Arbeiten sind alle Teile und Schrauben auf festen Sitz, Funktion (Elektrik) und ausreichende Freigängigkeit im belasteten und unbelasteten Zustand zu überprüfen.

Info: Es ist darauf zu achten das an jedem Fahrzeug ein Rückstrahler verbaut sein muss. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

DIESES BAUTEIL IST EINTRAGUNGSPFLICHTIG!

Die zur Eintragung benötigte Kennzeichnung befindet sich auf der Grundhalterung auf der äußeren Seite.

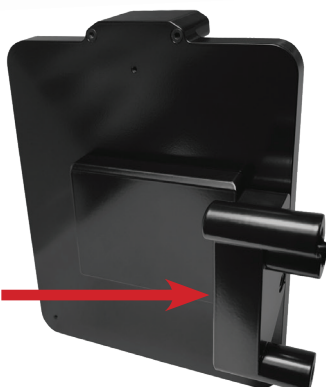

**KENNZEICHNUNG:
HBSKZ-R9T**